


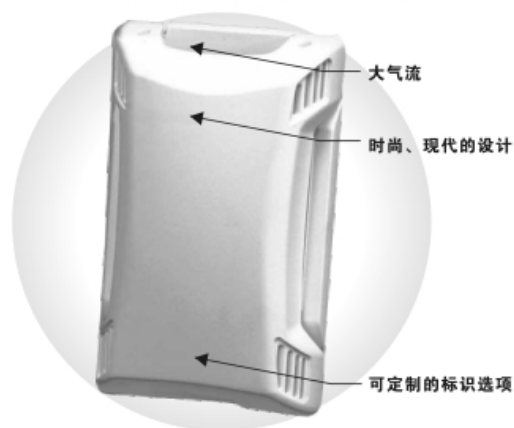

●所示产品：ACI标准室内型传感器的外壳

H:4.50 "	W:2.75 "	D:1.12 "
----------	----------	----------

配置	
部件号	配置
R2	室内型
R2S	室内型，带有设定点
R2O	室内型，带有超弛控制
R2SO	室内型，带有设定点&超弛控制
SP	不锈钢板型
BBS	铜按钮传感器
SBS	不锈钢按钮传感器
PBS	塑料按钮传感器

传感器输出	
部件号	输出
A/AN	10K欧姆@77° (25°C) (型III)
A/CP	10K欧姆@77°F (25°C) (型II)
A/3K	3K欧姆@77°F (25°C)
A/1.8K	1.8K欧姆@77°F (25°C)
A/20K	20K欧姆@77°F (25°C)
A/100KS	100K欧姆@77°F (25°C)
A/10KS	10K欧姆@77°F (25°C)
A/2252	2252欧姆@77°F (25°C)
A/CSI	10K欧姆@77°F (25°C)
A/AN-BC	10K欧姆，带11K分流
A/10KE	10K欧姆@77°F (25°C)
A/10KE1	10K欧姆@77°F (25°C)

热敏电阻器

ACI提供了室内型传感器安装配置的综合明细(参见上述明细)。此系列传感器最突出的是R2(Aries)壁挂式壳，设计时尚现代。ACI也为替换与改装提供了原装式样(无限型)。ACI按钮系列传感器是隐蔽应用的唯一选择。


规格

精度	单点：+/-0.2°C(+/-0.36°F)
稳定性	+/-0.13°C(+/-0.23°F)
可互换性	+/-0.2°C(+/-0.36°F)
运行温度范围	32至122°F (0至50°C)
功率耗散常数	3mW/°C
运行湿度	相对湿度10至90%，非冷凝

选型 (室内型传感器)

选型指南	举例	A/AN	R2S	-----	1K	Blue Red	DA
		A	B	C	D	E	F
精度	单点：+/-0.2°C(+/-0.36°F)						
稳定性	+/-0.13°C(+/-0.23°F)						
可互换性	+/-0.2°C(+/-0.36°F)						
运行温度范围	32至122°F (0至50°C)						
功率耗散常数	3mW/°C						
运行湿度	相对湿度10至90%，非冷凝						

第1步	A 传感器系列号	B 配置	C 通讯
选择传感器系列号、配置与通讯 (如需要)	A/AN A/CSI	(R2) 室内型	(Rj4)
R2&R外壳可燃性	A/CP A/AN-BC	(R2S) 室内型，带有设定点	(RJ6)
额定值为UL94-HB。	A/3K A/10KE	(R2O) 室内型，带有超弛控制	(RS232)
	A/1.8K A/10KE1	(R2SO) 室内型，带有设定点、超弛控制	(----)
	A/20K	(R) *室内型	
	A/100KS	(RS) *室内型，带有设定点	
	A/10KS	(RO) *室内型，带有超弛控制	
	A/2252	(RSO) *室内型，带有设定点、超弛控制	
		*以前的外壳设计	

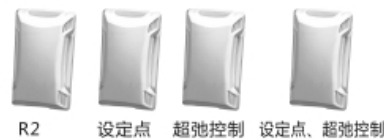

第2步	D 电位计值	E 标签	F 电位计动作
如果选择了 (R2S) 或 (R2SO)，选择电位计值、标签与电位计动作	(400) (8.5)	蓝 红	(DA)正向
	(1K) (10k)	冷 暖	(RA)反向
	(2K) (20k)	55 85	
	(5K) (100k)	10 30C	

*如要求，可提供偏置电阻

选型 (室内型传感器)

选型指南	举例	A/CP	BBS
		A	B
第1步	A 传感器系列号		B 配置
选择传感器系列号与配置	A/AN A/20K A/CSI		(SP)不锈钢板型
	A/CP A/100KS A/AN-BC		(BBS)黄铜按钮型
	A/3K A/10KS A/10KE		(SBS)不锈钢按钮型
	A/1.8K A/2252 A/10KE1		(PBS)塑料按钮型传感器

